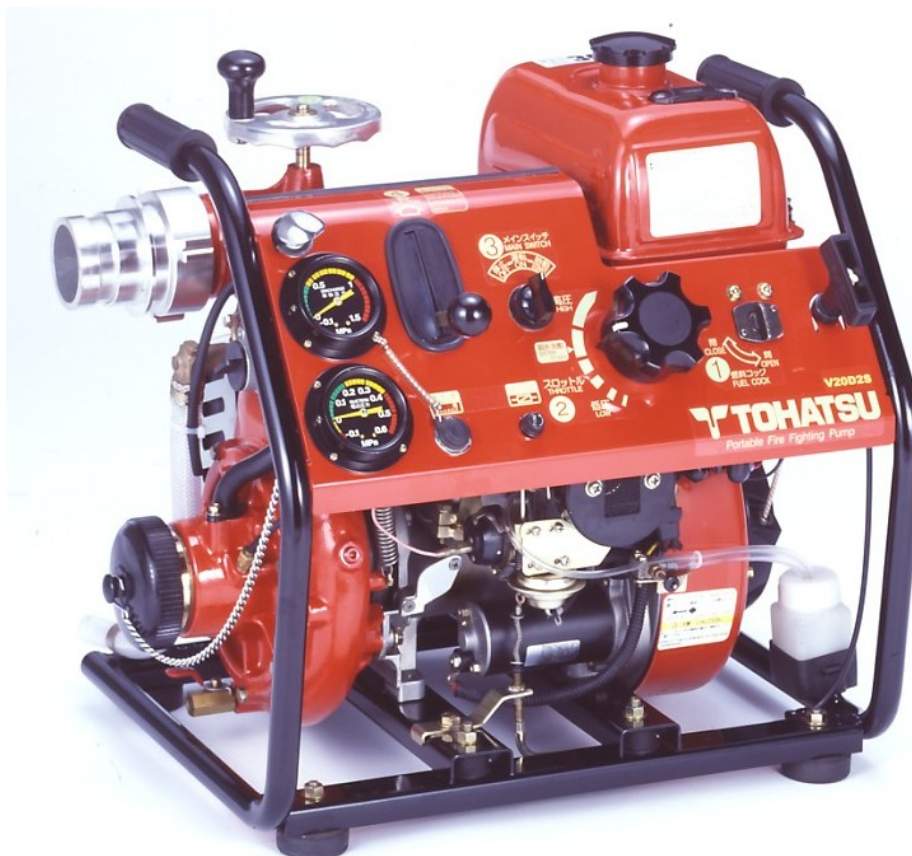


Prenosná motorová striekačka

 **TOHATSU**

Model: V20D2

Model: V20D2S (s el. štartrom)

Motor	2-taktný, vzduchom chladený benzínový motor
Nominálny výkon	11,7 PS (8,6kW)
Výkon čerpadla	650 l/min pri 0,5 MPA a 400 l/min pri 0,7MPa
Sanie	Rotačná Vákuová pumpa
Hmotnosť	36kg (V20D2), 42kg (V20D2S)

Nízka hmotnosť

Čerpadlo a motor sú vyrobené z antikorových hliníkových zliatin, ktoré redukujú hmotnosť a výrazne predlžujú životnosť stroja.

Hasičská striekačka môže byť prenášaná na chrbte hasiča

Vhodná na lesné požiare

Vysoký výkon

Motor aj čerpadlo boli exkluzívne navrhnuté pre hasičské striekačky zabezpečujúce vysoký výkon vo svojej triede.

Popis V20D2

Vysoký výkon, nízka hmotnosť, vysoká kvalita, spoľahlivosť a to všetko za nízku cenu!!!

1. Automatický sytič

Automatický sytič zaistí rýchly a jednoduchý štart pri akejkoľvek teplote a ročnom období.

2. Rotačná bezolejová vákuová výveva

Rotačná vákuová pumpa Tohatsu bez problémov nasaje vodu behom niekoľkých sekúnd.

Čas sania sacia výška

5s Hs = 1m

6s Hs = 3m

10s Hs = 6m

Táto rotačná vákuová pumpa je schopná nasat' vodu až z 9 metrov.

3. Otočná ventilová časť

Čerpadlo je opatrené výtlačným ventilom zakončené spojkou B75. tento ventil je **otočný o 90°** čo veľmi uľahčuje pripojenie hadice k hasičskému čerpadlu.

4. Elektrický a ručný štart

Elektrický alebo ručný štart pomocou štartovacej šnúry zaručuje štart za každých situácií.

5. Nerezová nádrž

Integrovaná veľká nerezová nádrž.

6. Ovládací panel

Všetky meracie, kontrolné a ovládacie prvky sú ergonomicky umiestnené na ovládacom paneli zaručujúci jednoduchú ovládateľnosť.

Príslušenstvo:

1. Nabíjačka (V20D2S)
2. Plastový box s náradím
3. Svetlomet

Model	V20D2	V20D2S
Motor		
Typ	2-taktný, jednoválec, vzduchom chladený	
Model	T66B4A	
Vŕtanie&zdvih	66mm X 58mm x 1	
Obsah	198ccm	
Nominální výkon	11.7 PS (8.6kW)	
Palivová nádrž	3.5 l	
Max merná spotreba	4.9 l/hod	
Zapaľovanie	Zotrvačnikové magneto (C.D.I. systém)	
Štartovanie	ručný	el.štarter a ručne
Mazanie	oddelené (Auto mixing)	
Sytič	automaticky	
Osvetlenie	12V-35W	
Akumulátor	12V-14Ah/10h	
Čerpadlo		
Typ	Jednostupňové, odstredivé, vysokotlaké lopatkové čerpadlo	
Výstup	1x B75	
Sanie	rotačná vákuová pumpa	
Výkon čerpadla (pri sacej výške:3m)		
pri 0,4 MPa	650 l/min	
pri 0,7 MPa	400 l/min	
Rozmery a hmotnosť		
dĺžka x šírka x výška (mm)	555 x 470 x 532	
Hmotnosť	36kg	42kg
Max. sacia výška	9m	

